

【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をするとメニューマップを出力します。

！注

- 節電モードに入っている場合は、< 節電 > ボタンを押し、節電モードから復旧します。


1 操作パネルの <Fn> キーを押します。



2 テンキーから [1]、[0]、[0] と入力し、< 設定 > ボタンを押します。



3 [印刷実行] が選択されているので、< 設定 > ボタンを押します。

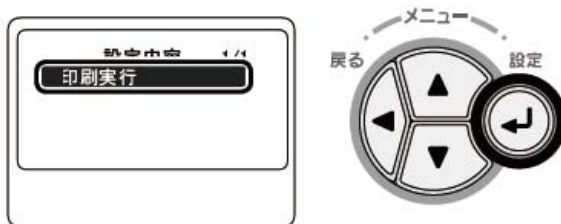

【メニューマップのサンプル】

- メニューマップは、2 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏 1 枚に出力します。
- **申込書と一緒に送付いただくのは、1 ページ目(両面印刷の場合は表面)**になります。
- メニューマップにはネットワーク情報が印刷されています。お客様情報保護のため、**IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報はマジックなどで塗りつぶしてください。**


表面または 1 ページ目

設定内容

```
CU version:E1.02 [ 101.23 U00.26 S3.6.69 B01.01 L01.00 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 F52 J0 ]
PU version:00.00.25 [ P103.20 L000.00.08 ] ET:000000040405031A221B060003000000
PCL Program version:05.35 [ 04.32 X04.18 P F ] IN version:01.00
PS Program version:3017. PSE9
両面印刷:uninstalled
JP1 PDED CF:0 DPR:1.5 72 NC:CP
C:0 H:0 Y:0 K:0 KYMC:1111
Network version:01.01 Web Remote:01.00
ENGINE:6038 K:1334 C:4936 T:46:30:38:18. I:24:24:35:17. B:0. F:0
Panel Version:02.06 HHM:OFF MOC:OFF NPS:S SPM:OFF
Language format:1.00
Language version:1.00
Language:JAPANESE
```

<p>プリンタ情報</p> <p>印刷枚数 トレイ1 : 4173 マルチバーストレイ : 211</p> <p>消耗品 残量</p> <p>シアンドラム : 残り 75 % マゼンタドラム : 残り 77 % イエロードラム : 残り 74 % ブラックドラム : 残り 70 % ベルト : 残り 87 % 定着器 : 残り 93 % シアントナー (10.0K) : 残り 10 % マゼンタトナー (10.0K) : 残り 10 % イエロートナー (10.0K) : 残り 20 % ブラックトナー (10.0K) : 残り 10 %</p> <p>ネットワーク</p> <p>プリンタ名 : OKI-C831-320A90 ショートプリンタ名 : C831-320A90 IPv4 アドレス : 10.1.1.201 サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 0.0.0.0 MACアドレス : 00:80:87:32:0A:90</p> <p>Network FW バージョン : 01.00 Web Remote バージョン : 01.00</p> <p>トレイ用紙サイズ トレイ1 : A4 横送り</p> <p>システム情報</p> <p>プリンタシリアル番号 : BETA100012 プリンタ管理番号 : CU バージョン : E1.02 PU バージョン : 00.00.25 メモリ容量 : 256MB フラッシュメモリ情報 : 8MB [F52] SDカード情報 : 未装着</p> <p>プリンタ情報印刷</p> <p>設定内容 ネットワーク デモページ DEMO1 ファイルリスト PSフォントリスト PCLフォントリスト 印刷集計結果 エラーログ カラープロファイルリスト</p> <p>メニュー</p> <p>トレイ構成</p> <p>マルチバーストレイ設定</p> <p>用紙サイズ : A4 横送り 用紙種類 : 普通紙 用紙厚 : 普通紙 トレイの使い方 : 使用しない</p> <p>トレイ1設定</p> <p>用紙サイズ : カセットサイズ 用紙種類 : 普通紙 用紙厚 : 普通紙 リーガル用紙 : リーガル14 その他 定型 : 16K (184x260mm)</p> <p>給紙トレイ : トレイ1 自動トレイ切替 : オン トレイ選択順序 : 下方向 表示単位 : ミリメートル</p>	<p>システム設定</p> <p>パワーセーブ移行時間 : 1 分 スリープ移行時間 : 15 分 オートパワーオフ移行時間 : 4 時間 アラーム解除 : オンライン エラー自動解除 : オフ マニュアルタイムアウト : 60 秒 タイムアウト印刷 : 40 秒 トナーロー時の印刷 : 継続 ジャムリカバー : オン エラーレポート : オフ 印刷位置補正 X補正 : 0.00 ミリメートル Y補正 : 0.00 ミリメートル 普通紙ブラック設定 : C 普通紙カラー設定 : 0 特殊用紙2ブラック設定 : 0 特殊用紙2カラー設定 : 0 SNR設定 : 0 BG設定 : 0 ドラムクリーニング : オフ ヘキサダンプ</p> <p>管理者用メニュー</p> <p>ネットワーク設定</p> <p>TCP/IP : 有効 IPバージョン : IP v4 NetBEUI : 無効 NetBIOS over TCP : 有効 NetWare : 無効 EtherTalk : 無効 IPアドレス設定 : 手動</p> <p>IPv4 アドレス : 10.1.1.201 サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 0.0.0.0</p> <p>Web : 有効 Telnet : 無効 FTP : 無効 IPSec : 無効 SNMP : 有効</p> <p>ネットワークの規模 : 普通 ハブとの接続 : 自動 TCP応答 : タイプ1 工場出荷時設定</p> <p>印刷設定</p> <p>動作モード : 自動 コピー枚数 : 1 用紙チェック : 有効 解像度 : 600dpi トナーセーブ トナーセーブ量 : オフ 対象色 : 全て モノクロ印刷モード : 自動 印刷方向 : 縦 1ページ行数 : 64 行 編集サイズ : カセットサイズ 用紙幅 : 210 ミリメートル 用紙長 : 297 ミリメートル</p> <p>PS設定</p> <p>Networkプロトコル : RAW USBプロトコル : RAW</p> <p>PCL設定</p> <p>使用フォント : 内蔵フォント2 フォントNo. : C1</p>
---	--

この部分を、マジック等で塗りつぶしてください。



この面(ページ)を申込書と一緒に送付してください。

設定内容

裏面または2ページ目

CU version:E1.02 [101.23 U00.26 S3.6.69 B01.01 L01.00 PPC.600MHz 14241C00 00C0001 F52 J0]
 PU version:00.00.25 [P103.20 L000.00.08] ET:030000040405031A221B060003000000
 PCL Program version:05.35 [04.32 X04.18 P F] IM version:01.00
 PS Program version:3017, PSE9
 両面印刷:uninstalled
 JP1 PDED CF:0 DPR:1.5 72 MC:CP
 C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-1111
 Network version:01.01 Web Remote:01.00
 ENGINE:6038 K:1334 C:4938 T:46:30:38:18, I:24:24:35:17, B:0, F:0
 Panel Version:02.08 HHM:OFF MOC:OFF NPS:S SPM:OFF

Language format:1.00
 Language version:1.00
 Language:JAPANESE

フォントサイズ : 12.00 ポイント
 シンボルセット : WINS.1J
 A4印字幅 : 78 桁
 白紙ページ除外 : オフ
 CR動作 : CRのみ
 LF動作 : LFのみ
 印刷領域 : ノーマル
 イメージ黒選択 : 混合黒
 ペン幅補正 : オン
 トレイ ID#
 マルチバーバストレイ : 4

XPS設定
 DigitalSignature機能 : オフ
 DiscardControl機能 : 自動
 MC機能 : オン
 XPSファイル解凍方式 : 速度優先
 白紙ページ除外 : オフ

IBM 5577設定
 レフトマージン : 6 ミリメートル
 ライトマージン : 6 ミリメートル
 トップマージン : 6 ミリメートル
 ボトムマージン : 6 ミリメートル
 折り返し印刷 : オン
 ランドスケープ方向 : 右上
 CAN動作 : オン
 日本語フォント : 平成明朝
 自動変倍 : オン
 拡大/縮小率調整 : 0 %
 日本語フォントサイズ : 9.5 ポイント
 データ編集サイズ : 自動

カラー設定
 インクシミュレーション : オフ
 UCR : 少ない
 CMY100%濃度 : 無効
 CMYK変換 : オン

メモリ設定
 受信バッファサイズ : 自動
 リソースセーブエリア : オフ

システム設定
 ニアライフ時のステータス : 有効
 ニアライフ時のLED : 有効
 待機画面表示 : トナーゲージ
 パネルコントラスト : 0

ブザー設定
 無効操作音 : 小
 エラー発生音 : オフ

電力設定
 パワーセーブ : 有効
 スリープ : 有効
 オートパワーオフ : 自動設定

パスワード変更
 設定値
 出荷時に戻す
 設定の保存

プリンタ調整
 自動濃度補正モード : オン
 濃度補正
 色ずれ補正
 調整パターン印刷
 シアン調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

マゼンタ調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

イエロー調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

ブラック調整
 Highlight : 0
 Mid-Tone : 0
 Dark : 0

シアン濃度 : 0
 マゼンタ濃度 : 0
 イエロー濃度 : 0
 ブラック濃度 : 0

